PEN-YANG

LEBENDIGES WASSER

In den Wasserwerken wird Trinkwasser mit chemischen und physikalischen Prozessen nach den bestehenden Grenzwertnormen aufbereitet.

Dieses von Blei, Cadmium, Nitraten und vielen anderen Schadstoffen gereinigte und von Bakterien befreite Wasser weist aber nach wie vor bestimmte elektromagnetische Frequenzen auf, die man genau diesen Schadstoffen zuordnen kann.

Das (Leitungs-)Wasser (Abb. 1) enthält also auch nach dieser Aufbereitung immer noch gesundheitsschädliche Informationen.
Diese ungünstigen linkspolarisierten Frequenzen wirken sich dann negativ auf unseren Organismus aus.

Abb. 1

ALTERNATIVEN ZUR WASSERENERGETISIERUNG

Unser Wasserkrug vitalisiert Wasser und andere Getränke in wenigen Minuten und wird in Deutschland handgetöpfert.

Zum Energetisieren von Wasser und weiteren Getränken können sie auch unsere Energiekugel für ca. 5 Minuten in ihr Glas geben.

KONTAKT

PEN-YANG

WASSER

...mehr als H_2O

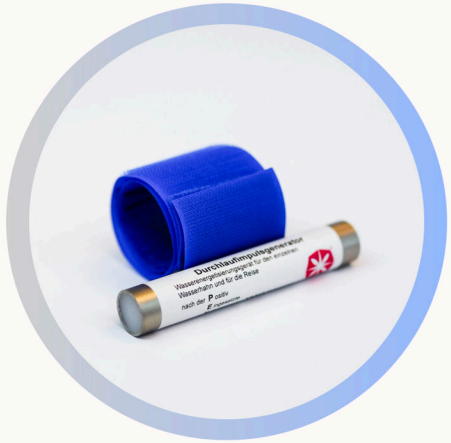

PEN-YANG®

QUELLWASSER-QUALITÄT
... aus Ihrer Leitung

Der PEN-YANG® Wasser-Durchlauf-Impulsgenerator (Abb. 2) neutralisiert die schädlichen Frequenzen, die nach der Reinigung in den Wasserwerken und durch die Funkwellen noch vorhanden sind.

Gleichzeitig prägt er dem Wasser die positiven Informationen auf, die Menschen, Tiere und die Natur zum Leben benötigen. Das Wasser (Abb. 3) erhält seine natürliche, lebendige Vitalenergie zurück. Sie brauchen dieses aufbereitete Trinkwasser weder vorher noch nachher zu filtern.

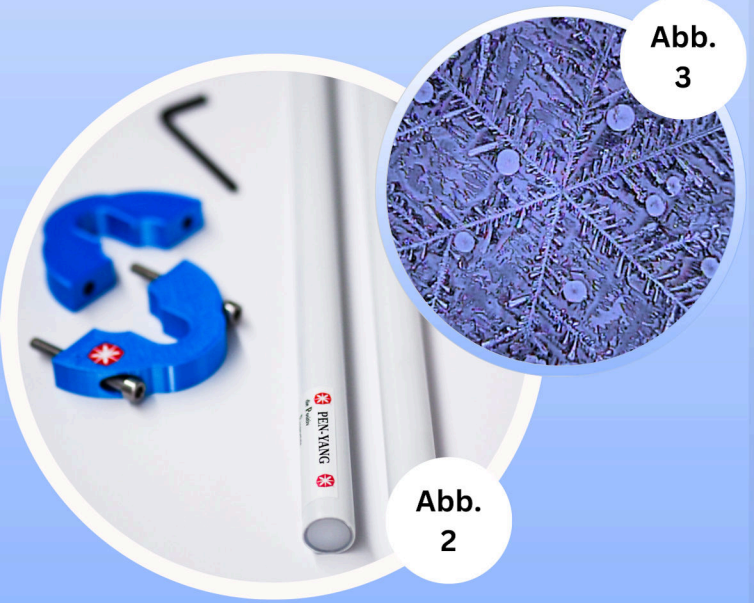

Abb. 2

Abb. 3

WIRKUNG

Durch die Behandlung mit dem Impulsgenerator wird die Wasserstoffbindung neu ausgerichtet, Schadstoffinformationen werden neutralisiert, Kalk wird neu strukturiert und setzt sich danach nicht mehr so fest.

“Von allen bei diesem Großversuch getesteten Anlagen zur Wasserenergetisierung hat der Wasser-Impulsgenerator der Firma PEN-YANG® die beste Bewertung erhalten.” (Prüfbericht Firma Hagalis)

Der Wasser-Durchlauf-Impulsgenerator für das ganze Haus wird kurz vor oder nach der Wasseruhr eingebaut. Es ist kein Eingriff in das Rohrsystem nötig. Die Anlage kann auch an einer Steigleitung senkrecht angebracht werden.

Abb. 4

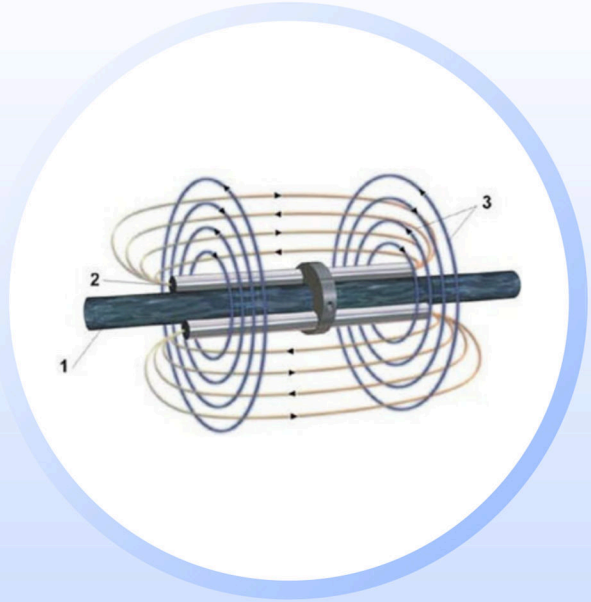

1: Wasserleitung
2: mind. 2 Rohre als Informationsträger
3: Elektrische und magnetische Feldlinien, die über die Wasserleitung Informationen an das vorbeifließende Wasser weitergeben.

EINZELHAHN ANLAGE

Die Anlage für den Einzelhahn (Abb. 4) wird einfach mit dem Klettband befestigt - auch ideal am Duschkopf oder an der Waschmaschine.

Unsere Impulsgeneratoren sind unbegrenzt wirksam und verursachen keine Zusatzkosten, wie z.B. für Strom oder Filter.

Die Wirkung ist wissenschaftlich nicht bewiesen.